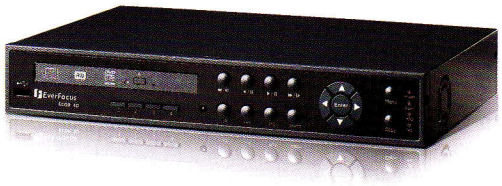

ECOR4/8

4/8チャンネル 新GUI/DVD搭載
デジタルビデオレコーダー

DVD+RW / USB Mouse / USB Drive / FREE DDNS / NTP / Watermark / RoHS

特徴

- ペンタプレックス機能搭載(録画、プレーバック、アーカイブ、遠隔監視機能)
- MPEG4圧縮方式、録画レート最大240IPS
- TCP/IP対応、DHCP環境下でも運用が可能
- ユーザーインターフェイスを一新、PCと同様の操作が可能
- 遠隔操作時も本体メニュー画面と同じインターフェイスを提供
- USBメモリ/HDDを使用してのデータコピー、設定保存/復元、ファームウェアアップグレードが可能
- リアルタイム音声録画/音声出力(各1チャンネル)
- ファン異常、HDD温度異常、HDD認識不可の際に警告システム(ブザー、メール送信、アラーム)作動
- 動体検知機能(22×15)
- DDNSサービスより、動的IP下での運用も可能

付属品リスト

- DVR本体 ×1
- 電源アダプタ ×1
- 電源コード ×1
- 取扱説明書 ×1

仕様

フォーマット	NTSC
映像入力	4、8(BNC 1Vp-p/75Ω)
音声入出力	入力×1、出力×1(1Vpp、20KOhm、RCA)
モニター出力	メインモニター:1 VGA:1(800×600、60Hz)
圧縮方式	MPEG-4
録画解像度	704×480 (60IPS) 704×240 (120IPS) 352×240 (240IPS)
アラーム入力	4、8
アラーム出力	1(N.C、N.O、COM)
ハードディスク	3.5インチSATA HDD×1
外部記憶装置	USB2.0対応フラッシュメモリ/HDD*
録画モード	通常、スケジュール(タイマー)録画、 イベント(動体検知・ビデオロス・アラーム)
再生検索	日時検索、イベント(動体検知・ビデオロス・アラーム)
ビデオロス検知	○
動作検知	○ (22×15マスに分割された画面でエリア毎に設定可能)
イベントログ	○ (10000件まで)
インターフェイス	OSD(オンスクリーンディスプレイ)
設定画面	OSD画面から設定
時刻同期	ネットワーク経由(NTPサーバーとの時刻同期)
DDNS	NTPサーバーとの時刻同期機能あり
ウォッチドック機能	○
カメラタイトル	最大12文字(英数字のみ)
USB	2ポート(前面×1、背面×1)
イーサネット	RJ-45ポート(10/100/1000Mbps)
遠隔操作	○ (LAN、WAN経由で映像閲覧、データ検索、 データコピー、各種設定が可能)
RS-232	D-Sub 9ピン
RS-485	ターミナルコネクタ
入力デバイス	フロントパネル、マウス*、リモコン、 キーボード(EKB500・オプション)
電源	DC12V
電力消費量	最大60W
動作環境	0℃~40℃
寸法(ミリメートル)	320(W)×208.9(L)×54.3(H)
重量	1.9kg (DVD搭載モデル、ハードディスク除く) 1.65kg(DVD非搭載モデル、ハードディスク除く)

*すべてのUSBHDDでの動作を保障するものではありません。

*マウスは別途ご用意ください。
動作確認のとれているマウスはマイクロソフト製・ロジテック製のものです。

本カタログに掲載した仕様・寸法は、製品改良のため予告なしに変更することがあります。

ECOR4/8　4/8チャンネル 新GUI/DVD搭載 デジタルビデオレコーダー

各部名称

背面写真図：ECOR4

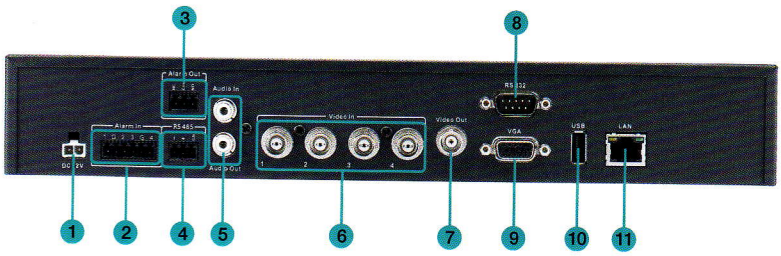

1. 電源プラグ
2. アラーム入力
3. アラーム出力
4. RS485
5. 音声入出力
6. ビデオ入力
7. ビデオ出力
8. RS232
9. VGA
10. USB ポート
11. LAN ポート

寸法

（正面図）

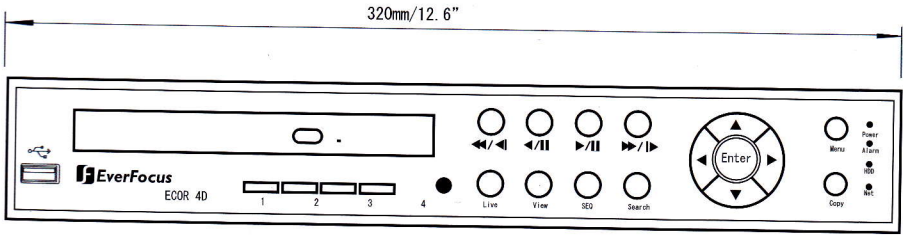

（側面図）

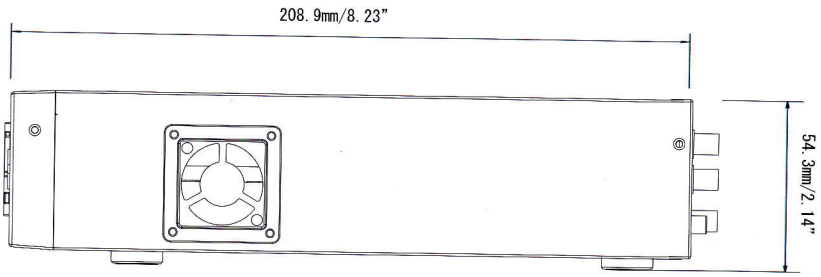

（単位：ミリメートル/インチ）

本カタログに掲載した仕様・寸法は、製品改良のため予告なしに変更することがあります。